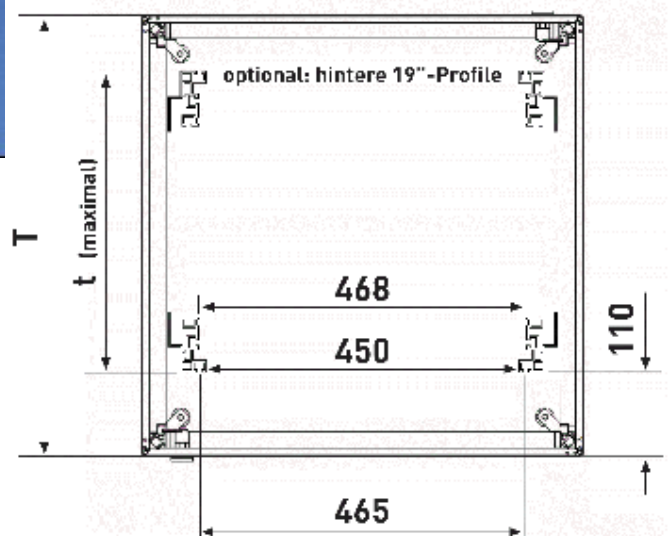
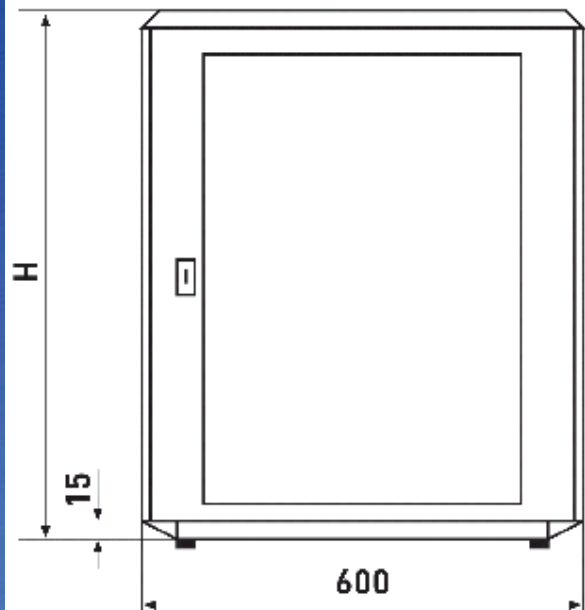


Smaract 19" Kleinschrank mit Glastür


Smaract							Bestellnummer
19" Kleinschrank mit Glastür							
Typ	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Nutztiefe max. [mm]	Gesamthöhe H [mm]	Höhe [U]	Gewicht [kg]	

Smaract 19" Kleinschrank mit Glastür

1	600	600	450	478	9	16	02.110.007.1	
				612	12	20	02.110.012.X	
				745	15	24	02.110.017.1	
				879	18	28	02.110.022.1	
				1012	21	32	02.110.027.1	
	1145	24	36	02.110.032.1				
	2	600	800	650	478	9	19	02.110.009.1
					612	12	23	02.110.014.1
					745	15	27	02.110.019.1
					879	18	31	02.110.024.1
1012					21	35	02.110.029.1	
1145		24	39	02.110.034.1				
		600	600	450	478	9	16	02.110.057.1
					612	12	20	02.110.062.1
					745	15	24	02.110.067.1
					879	18	28	02.110.072.1
	1012				21	32	02.110.077.1	
	1145	24	36	02.110.082.1				
		800	800	650	478	9	19	02.110.059.1
					612	12	23	02.110.064.1
					745	15	27	02.110.069.1
					879	18	31	02.110.074.1
1012					21	35	02.110.079.1	
1145	24	39	02.110.084.1					

- für Einbauten nach IEC 297-3
- allseitiger Zugang, Verkleidungsteile abnehmbar
- flexible Montage der Einbauten mit T-Nut (wahlweise auch mit Lochraster)
- Kabeleinführung über Rückwand (wahlweise auch über Boden/Deckel)
- Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion oder mit Lüftereinheit an der Rückwand (Zubehör)
- Tür-Öffnungswinkel 180°
- Fronttür mit Sicherheitsglas, abschließbar
- Glasscheibe geklebt

Typ 1
mit 19"-T-Nut-Profil

Typ 2
mit 19"-Lochraster-Profil

Rangierraum

- frontseitig 110 mm

Belastbarkeit

- 2000 N statisch

Schutzart

- IP 20

Material / Oberfläche

- Grundgestell Strangpressprofil Aluminium, blank
- Eckverbinder Druckguss, blank
- Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas

Farbe

- RAL 7035 Lichtgrau

Smaract 19" Kleinschrank mit Glastür

Lieferumfang

Typ 1

- 1 Grundgestell
- 2 Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert
- 1 Deckel, geschlossen
- 1 Glas-Fronttür, abschliessbar
- 1 Rücktür mit Kabeleinführung, abschliessbar, vorbereitet für Belüftungseinheit
- 2 19"-Aluminium-Vertikalprofile, vorne, mit T-Nut incl. Rasterschiene
- 1 Erdungsset
- 4 Nivellierfüße

Typ 2

- 1 Grundgestell
- 2 Seitenteile, geschlossen, beidseitig scharniert
- 1 Deckel, geschlossen
- 1 Glas-Fronttür, abschliessbar
- 1 Rücktür mit Kabeleinführung, abschliessbar, vorbereitet für Belüftungseinheit
- 2 19"-Stahlblech-Vertikalprofile, vorne, mit Lochraster
- 1 Erdungsset
- 4 Nivellierfüße

Lieferzustand

- montiert

Hinweis

Falls gewünscht, bitte zusätzliche 19"-Profile für hintere 19"-Ebene bestellen