


Synergy 21 LED Garten Lampe 6W RGB+CCT Dimm IP65 2,4 GHz Low Voltage *Milight/Miboxer*



kwh/1000h:	6,00
Lúmenes:	550
Vatio:	6,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C

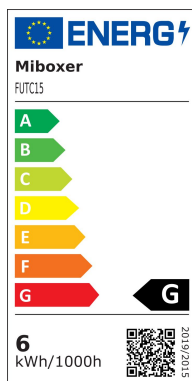

FUTC15 - 6W RGB+CCT Luz LED inteligente para jardín (bajo voltaje, 2.4GHz)

La **Luz de jardín FUTC15** es la solución perfecta para la iluminación inteligente de exteriores con bajo consumo de energía. Con la moderna **tecnología de radiofrecuencia de 2,4 GHz**, ofrece un control inalámbrico y una gran variedad de funciones para un diseño de iluminación personalizado en el jardín o zona exterior.

FUTC15 es la solución perfecta para una iluminación exterior inteligente de bajo consumo.

Luces y funciones:

- **16 millones de colores:** RGB+CCT para una variedad cromática ilimitada
- **Temperatura de color:** Ajustable de 2700K a 6500K
- **Temperatura de color:** Ajustable de 2700K a 6500K.
- **Brillo y efectos:** 4096 niveles de atenuación, transiciones suaves sin parpadeos
- **Brillo y efectos:** 4096 niveles de atenuación, transiciones suaves sin parpadeos
- **Modos dinámicos:** 18 efectos de cambio de color (sólo con mando a distancia 2.4G RF)
- **Reenvío de señal:** Transmisión automática para grandes instalaciones
- **Integración con Smart Home:** Control a través de Tuya Smart App, Alexa, Google Assistant (con pasarela 2.4GHz)
- **Robusto y resistente a la intemperie:** IP66 para uso en exteriores

Datos técnicos:

- **Modelo:** FUTC15
- **Potencia:**

- **Potencia:** 6W
- **Voltaje:** AC12V / DC12-24V
- **Luminoso:**
- **Flujo luminoso:** 550 lm
- **Eficiencia:** 83 lm/W
- **Rendimiento cromático:** CRI 80
- **Temperatura de color:** 2700K-6500K
- **Ángulo del haz:** 30°
- **Protocolo:** 2.4GHz RF
- **Rango**
- **Alcance:** hasta 30m
- **Protección:**
- **Clase de protección:** IP66
- **Temperatura de trabajo:** -20°C a +45°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -20°C a +45°C
- **Certificación:** CE, EMC, LVD, RED

La **Luz de jardín inteligente** FUTC15 ofrece la máxima flexibilidad para una iluminación exterior atmosférica: eficiente energéticamente, resistente a la intemperie y compatible con los modernos sistemas domésticos inteligentes.

Pide ahora e ilumina tu jardín de forma inteligente!

Atributos


Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	30
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	Ja
Grösse:	85*96*121
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Stahl
Lichtfarbe:	RGB
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	550
Schutzklasse:	IP66
Volt:	230

Atributo	Valor
Peso:	0,446 Kg
Garantía:	24.00 Meses



Imágenes adicionales



Unterstützt die Tuya-Smart-App-Steuerung (2,4-GHz-Gateway ist erforderlich)



Unterstützt Sprachsteuerung von Drittanbietern (2,4-GHz-Gateway ist erforderlich)

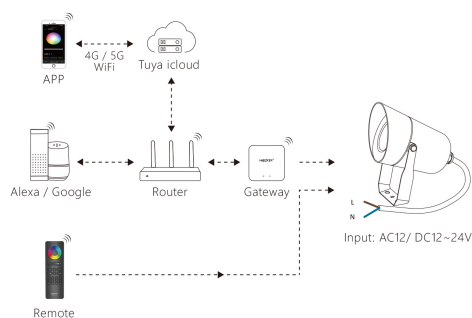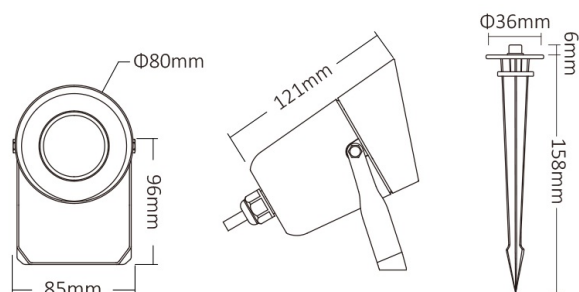

Accesorios

Número de artículo	Denominación
248153	Synergy 21 Tools Kabel Entmanteler - cable stripper
248168	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Präzession
248169	Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Feinmechanik
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1, 250V
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports Kabelverbinder
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
247722	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme
247724	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme
250038	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out
250039	Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out
250190	Synergy 21 Juego de Conectores Termorretráctiles con Soldadura – Impermeable IP67

Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.