


## Synergy 21 Garden Wall Washer 24W RGB+CCT 2.4G IP66 \*Milight/Miboxer\* 24V



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| kwh/1000h:                 | 24,00      |
| Lumens:                    | 1600       |
| Watt:                      | 24,0       |
| Nominal Service Life:      | 35000 Std. |
| Switching Cycles:          | 50000      |
| Opt. Ambient Temperature.: | 25 °C      |

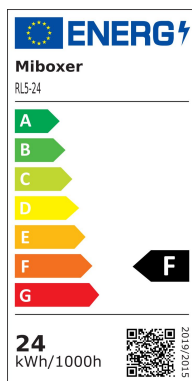

### RL5-24 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light (DC24V-48V)

- 2.4GHz RF remote controllable
- 16 Millions of colors to choose
- Brightness and color temperature adjustable
- Control distance: 30m




|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Product Name           | 24W RGB+CCT LED Wall Washer Light (DC24V-48V) |
| Model No.              | RL5-24                                        |
| Input Voltage          | DC24V-48V                                     |
| Power                  | 24W                                           |
| PF                     | —                                             |
| CRI                    | >80                                           |
| Color Temperature      | 2700K~6500K                                   |
| Luminous Flux          | 1600LM                                        |
| Luminous Efficiency    | 70LM/W                                        |
| Beam Angle             | 24°                                           |
| Communication Protocol | RF 2.4GHz                                     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Control Distance      | 30m      |
| IP Rate               | IP66     |
| Working Temperature   | -20~45°C |
| Illumination Distance | >15m     |


## Attributes

| Attribute              | Value        |
|------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:        | 24           |
| CRI:                   | >80          |
| Dimmbar:               | Ja           |
| Grösse:                | 994*67*45    |
| LED - Gehäusefarbe:    | silber       |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium    |
| Lichtfarbe:            | RGB-CCT      |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 2700~6500    |
| Lumen:                 | 1600         |
| Schutzklasse:          | IP66         |
| Volt:                  | 24-48        |
| Weight:                | 2 Kg         |
| Warranty:              | 60.00 Months |

## Additional Images

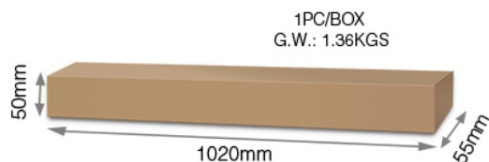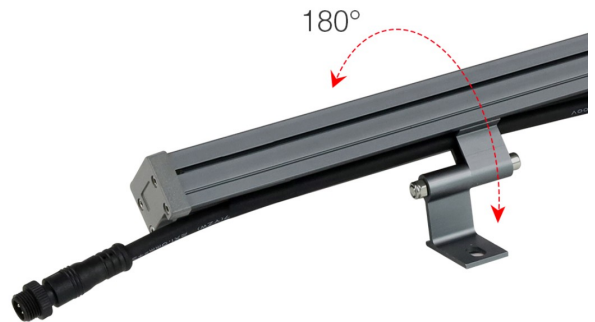

## Connection Diagram

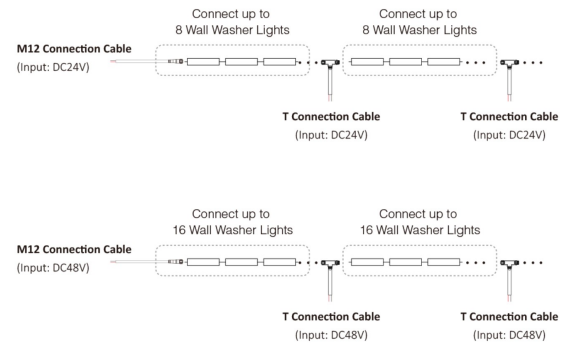

Connection Cable (Purchase Separately)



M12 Connection Cable  
Model No.: AM-GP-12FN2B  
Cable Length: 1m



T Connection Cable  
Model No.: AM-GP-12DT2B  
Cable Length: 1m

## Accessories

| Part No. | Name                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 253101   | Synergy 21 Garden Wall Washer M12 conection cable *Milight/Miboxer*      |
| 253102   | Synergy 21 Garden Wall Washer T Connection Cable *Milight/Miboxer*       |
| 243357   | Mean Well Netzteil - 24V 75W IP67                                        |
| 243358   | Mean Well Netzteil - 24V 100W IP67                                       |
| 243359   | Mean Well Netzteil - 24V 150W IP67                                       |
| 243360   | Mean Well Netzteil - 24V 200W IP67                                       |
| 243361   | Mean Well Netzteil - 24V 320W IP67                                       |
| 234821   | Synergy 21 Netzteil - 48V 240W Mean Well IP67 / ELG-Serie                |
| 234822   | Synergy 21 Netzteil - 48V 200W Mean Well IP67 / ELG-Serie                |
| 234824   | Synergy 21 Netzteil - 48V 150W Mean Well IP67 / ELG-Serie                |
| 234826   | Synergy 21 Netzteil - 48V 100W Mean Well IP67 / ELG-Serie                |
| 234828   | Synergy 21 Netzteil - 48V 75W Mean Well IP67 / ELG-Serie                 |
| 148726   | Synergy 21 - Waterproof connector 1:1                                    |
| 148727   | Synergy 21 - Waterproof connector 1:2                                    |
| 148728   | Synergy 21 - Waterproof connector box 4 ports                            |
| 148729   | Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports transparent                |
| 148730   | Synergy 21 - Waterproof connector box 3 ports                            |
| 247722   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 2fach Klemme              |
| 247724   | Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1 mit 3fach Klemme              |
| 250038   | Synergy 21 indoor Kabelverbinder 3in - 6out                              |
| 250039   | Synergy 21 indoor Kabelverbinder 2in - 4out                              |
| 250190   | Synergy 21 Solder Heat Shrink Connector Set – Waterproof IP67            |
| 248153   | Synergy 21 Tools Kabel Entmanteler - cable stripper                      |
| 248168   | Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Präzession   |
| 248169   | Synergy 21 Tools Schraubenzieher Set, Toolkit/Werkzeug Typ: Feinmechanik |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.