ALLNET ALL3075v3 Enchufe de red 16A

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 0 4 2 4 3

A destacar:

- **Permite la conmutación del dispositivo conectado (hasta 16A) vía el servidor web integrado**
- **Registro/visualización del consumo/corriente alterne/frecuencia "Hz"/factor de potencia**
- **Conexión a red 10/100 Mbit RJ45 & Wireless LAN**
- **Conector Schutzkontakt**
- **Para voltaje de 200-250V**
- **Posibilidad de conmutación según tiempo, consumo, programado o manual**

A través del ALL3075v4 enchufe de red se pueden comutar dispositivos eléctricos de forma manual, por tiempo y/o programas definidos. El ALL3075v4 actua aquí como conector intermedio entre la toma de corriente y el dispositivo electrónico. Se puede integrar via LAN o WLAN a una red local y recibe una determinada dirección IP. La configuración y el manejo son independientes a una plataforma o sistema operativo desde cualquier servidor web en un PC, MAC, tablet o smartphone. No es necesario algun Software adicional.

El ALL3075v4 registra y almacena el consumo energético del dispositivo conectado. Los procesos de conmutación se pueden programar manualmente, por tiempo o según consumo. Se pueden conmutar varios ALL3075v4 indepnedientemente. Además se pueden integrar con otras solución de automatización de ALLNET.

Ejemplos de aplicación:

- Control especifico y reinicio de PC y servidores de forma remota
- Reinicio de Router de forma remota incluyendo encendido automático (tiempo muerto programable)
- Eliminiación temporizada de consumo innecesario, debido a dispositivo en Standby
- Registro de consumo & conmutación individual de dispositivos dentro del hogar o en la oficina
- Escenarios de conmutación complejos en combinación con otros productos de ALLNET

- Productos de automatización de edificios, incluyendo la influencia de la temperatura, humedad, etc.
- y muchas más aplicaciones..

Características técnicas:

Red:	10BaseT
	100BaseTX
Conexión de red:	RJ45
Estándares soportados:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Protocolos:	HTTP/HTTPS
	TCP/IP
Gestión/control:	vía navegador web
Sistemas operativos:	Compatible con todos los sistemas operativos
Rango de voltaje:	200 - 250V
Corriente de conmutación:	Máx. 16 Amperios
Carcasa:	Carcasa de plástico con conector Schutzkontakt
Datos ambientales:	Temperatura de funcionamiento: 0~40°C Humedad de funcionamiento: 10~85% (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -20~60°C Humedad de almacenamiento: 5~90% (sin condensación)
Dimensiones	125 x 68 x 40 (60) mm (Alto x Ancho x Hondo)
Peso:	200gr (sólo Adaptador)
Certificación	CE

Imágenes adicionales

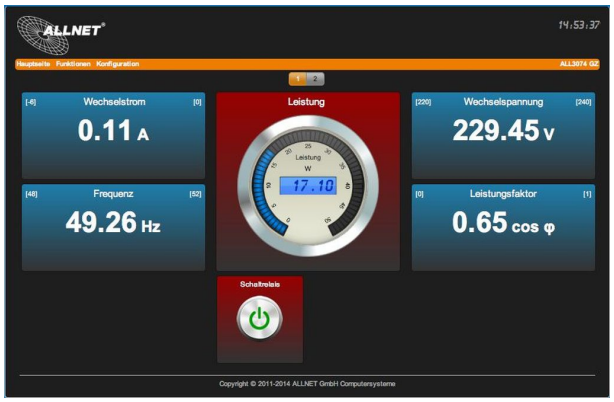

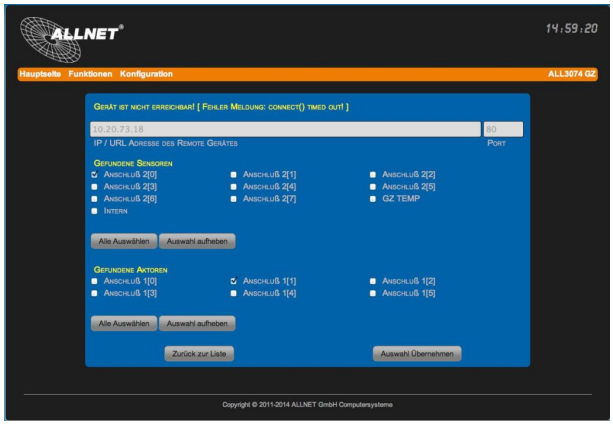

Accesorios

Número de artículo	Denominación
126134	Crack-IT 785 Blitzlicht mit Schwellheuler AC 230V 100db / Gelb / IP43 / Alarmlicht
126135	Crack-IT 787 Blitzlicht mit Alarmsirene AC 230V 100db / Gelb IP43
134571	ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation
98686	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500" inkl. 4 Sensor Ports & WLAN für IP Gebäude Automation
101636	ALLNET MSR Zentrale "ALL3500PoE" inkl. 4 Sensor Ports & PoE & WLAN für IP Gebäude Automation
118725	ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3696" inkl. 1x S0 & 1x D0 & Induktion für IP Gebäude Automation
118725	ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3696" inkl. 1x S0 & 1x D0 & Induktion für IP Gebäude Automation
37038	ALLNET MSR zbh. ALL3088 / IP-Symcon Basic Software für ALL3000/ALL4000
96687	ALLNET MSR zbh. ALL3089 / IP-Symcon Prof. Software für ALL3000/ALL4000