

IB-RD3621U3

Externes RAID System für 2x 3,5" SATA III Festplatten



Hauptmerkmale

- Externes RAID System für 2x 3,5" SATA Festplatten
- USB 3.0 Hostanschluss bis zu 5 Gbit/s mit UASP Unterstützung
- Festplattenkapazität unbegrenzt
- Unterstützte RAID Level: RAID 0, 1, SINGLE, LARGE
- SATA III bis zu 6 Gbit/s
- Power Sync - geht in den Sleep Mode, je nach Host Konfiguration
- Leise im Betrieb - Low Noise 60x60x11 mm Lüfter
- Plug & Play und Hot Swap
- LED für Betrieb, Festplatte in Verwendung, Zugriff und Fehler
- Windows > 7, MAC OS X > 10.5

RAID Definitionen für das IB-RD3621

LARGE

LARGE verbindet mehrere Laufwerke zu einem großen virtuellem Laufwerk und umgeht damit die physische Begrenzung einzelner angeschlossener Festplatten. Die Daten werden fortlaufend von HDD1 bis HDD2 geschrieben.

RAID0

RAID 0 verbindet mehrere Laufwerke zu einem großen virtuellem Laufwerk als eine logische Einheit. Die Daten werden parallel auf alle Festplatten geschrieben, was zu einer Steigerung der Datentransferrate führt. Bei Ausfall einer Festplatte sind jedoch alle Daten verloren.

RAID1


RAID 1 ist das automatische Spiegeln der Daten auf mehrere Festplatten. Dadurch wird eine hohe Datensicherheit gewährleistet. Bei Ausfall einer Festplatte ist der Zugriff weiterhin möglich und nach Austausch der defekten Festplatte wird der Datenspiegel wieder hergestellt. Der nutzbare Speicher entspricht der kleinsten Festplatte.

Single

Konfiguration eines RAID-Controllers mit mehreren Festplatten, die keinen Verbund bilden. Damit werden die angeschlossenen Festplatten dem Betriebssystem einzeln zur Verfügung gestellt.

Technische Daten

Modell	1B-RD3621U3
Artikel Nr.	60045
EAN Code	4250078163862
Marke	ICY BOX
Artikel Text	Externes RAID System für 2x 3,5" SATA SSDs oder Festplatten
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Chipsatz	JMS562
Festplattenanschluss	SATA I/II/III
Festplattenkapazität	Unbegrenzt
Hot Swap	Ja
Plug & Play	Ja
Externe Datenschnittstelle	USB 3.0 Type-B
UASP Unterstützung	Ja
RAID Level	RAID 0, 1, SINGLE, LARGE
LED	Betrieb, Festplatte in Verwendung, Zugriff und Fehler
Lüfter	60x60x11 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
Ein-/Ausschalter	Ja
Auto Rebuilding	Ja
Betriebssystem	Windows > 7, MAC OS X > 10.5
Stromversorgung	Externes Steckernetzteil, AC 100-240 V, 1.2 A Output: 12 V / 3 A, 36 W

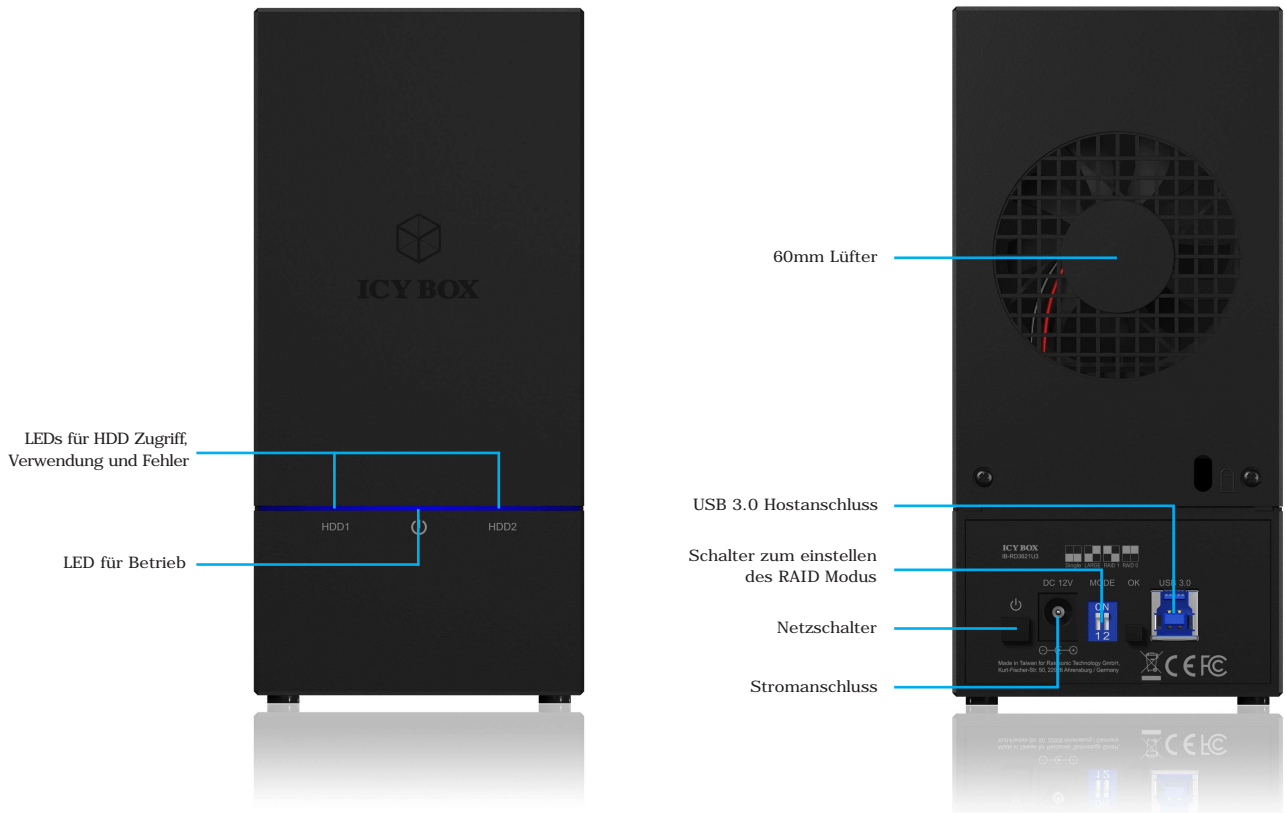

Verpackungsinhalt: 1x IB-RD3621, 1x externes Steckernetzteil, 1x USB 3.0 Kabel (Type-B zu Type-A), 1x Schraubenset, 1x Handbuch

Logistische Daten:

Verpackungseinheit/Karton:	10 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	520x520x270 mm	Importzolltarif:	84733080
Gesamtgewicht/Karton:	12,0 kg/Karton	Abmessung/Verpackung:	100x248x248 mm		
Bruttogewicht/Verpackung:	1,060 kg	Abmessung/Artikel:	145x82x173 mm		
Nettogewicht/Artikel:	0,684 kg	Ursprungsland:	Taiwan		

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany
 Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de
 Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
 STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS