


Artikelnummer: L00004A0081

Patchkabel S/FTP Cat.6_A, 4x2xAWG27/7, PVC, IP20-IP20, 7,5 m

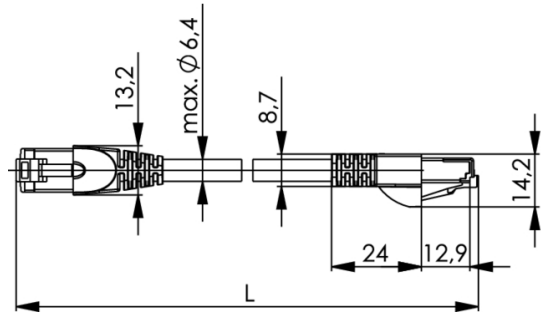

Technische Attribute	
Kurzbezeichnung	S/FTP Cat.6 _A PVC
Schutzart: 1. Seite - 2. Seite	IP20 - IP20
Länge	7,5 m
Farbe	grün RAL 6018

Leistungsmerkmale

- Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen
- SF/UTP Cat.5 Kabel mit PUR oder PVC-Mantel erhältlich
- S/FTP Cat.6_A Kabel mit PUR, PE oder PVC-Mantel erhältlich
- Erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Breites Sortiment mit Längen von 0,5 m bis 15 m
- Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6_A konform nach IEC 60603-7-51
- Durch den Anschluss von 8 Adern kann dieses Industrie-Verkabelungssystem Gigabit-Ethernet mit hoher Systemreserve übertragen und bietet somit eine hohe Investitionssicherheit
- geeignet für PoE+

Mechanische Eigenschaften	
Lebensdauer (Steckungen)	≥ 750
Kabelaufbau	LI02YSCY PVC 4x2xAWG 27/7 PiMF
Litzen-Innenleiter	AWG 27 (7 x 0.14 mm)
Ader	Foam PE, Ø 1.04 mm
Paarabschirmung	Al-Folie, außen leitend

Gesamtabschirmung	Verzinntes Cu-Geflecht
Außenmanteldurchmesser	Ø 6.2 ±0.2 mm
Farbe	RAL 6018

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Flammtest	IEC 60332-1
Betriebstemperatur in °C	-40° C ... 75° C