


Synergy 21 Bodeneinbaustrahler ARGOS quadratisch in-G-C IP67 RGB



kwh/1000h:	0,50
Lumen:	100
Watt:	3,0
Nennlebensdauer:	30000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

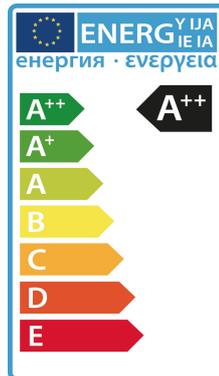




Voltage: DC 12V
Leistung: 2W
LED Lichtfarbe: RGB
LED: 1Stück high power
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
Material: SUS316 Edelstahl
Schutzklasse: IP67
Größe: 45mmx45mmx58mm
Einbaumaß: Ø 32
Gewicht: 263g
Anschlusskabel: AWG22(4-polig) mit IP67 Stecker

Merkmale

Merkmal	Wert
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Größe:	45*45*58
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl

Merkmal	Wert
Lichtfarbe:	RGB
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.2 Kg

Weitere Bilder

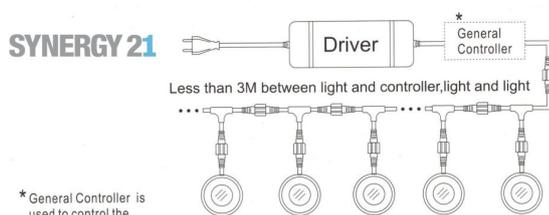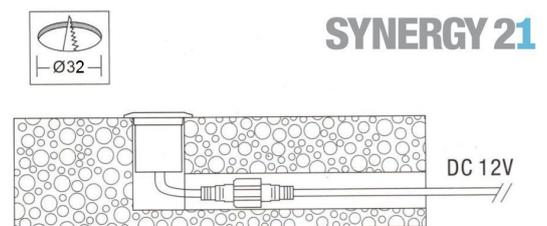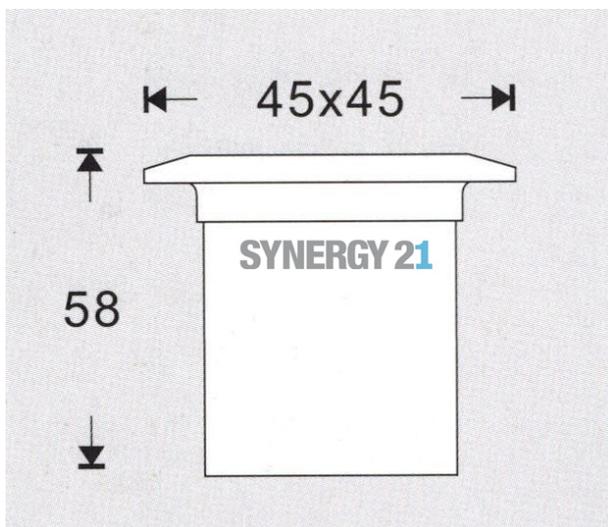

* General Controller is used to control the RGB light.

Zubehör

Art.-Nr.	Name
109459	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub RGB-Controller IP67
109470	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67 RGB
109464	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m RGB
109465	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m RGB
109466	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m RGB
109472	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67 RGB
109468	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteilerkabel IP67 RGB
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109416	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub RGB-Controller IP20
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W