



Synergy 21 LED Tube T8 SL Serie 60cm, neutralweiß VDE

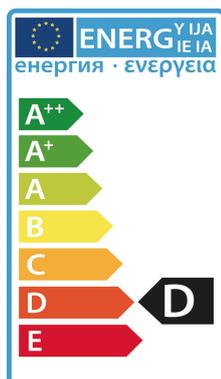

kwh/1000h:	10,00
Lumen:	1300
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

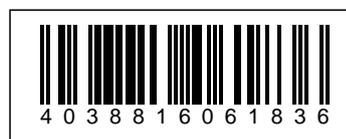

LED Tube (Röhre)
einseitig gespeist

Aufnahme: 10 Watt
Lumen: 130lm/W, 1300 Lm
Eingang: 100-240VAC, 50/60HZ
Lichtfarbe: neutralweiß 840
Kelvin: 4100K±250
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 140°
Länge : 600 mm
Durchmesser: 26 mm
Sockel: T8 drehbar
Material: Polycarbonat (Milchglasoptik)

Arbeitstemperatur: -0°C ~ 45°C

VDE geprüft


Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 10

5 Jahre Garantie
IES Files auf Anfrage erhältlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	140
Betriebstemperatur:	-1 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	600*26
LED - Gehäusefarbe:	silber
LED - Gehäusematerial:	PC
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4100
Lumen:	1300
Schutzklasse:	IP40
Sockel:	T8
Volt:	230
Gewicht:	0.25 Kg

Weitere Bilder

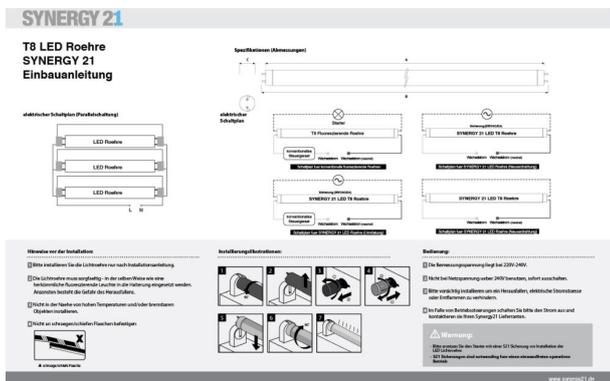

Zubehör

Art.-Nr.	Name
87036	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel T8 Tube Fassung
92730	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 60cm, IP55 Sockel
92731	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 60cm, IP20 Sockel
95192	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Ersatzstarter
95799	Synergy 21 LED Adapter für LEDLeuchtmittel T8 Tube Anschlußkabel
96794	Synergy 21 LED Tube T8 zub. Befestigungsschelle
104302	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 90cm, IP20 Sockel
107347	Synergy 21 LED Tube T8 zub Ersatz-Klammern Röhrensockel 8 Stk
124447	Synergy 21 LED Tube T8 Serie 60cm, IP55 Doppel-Sockel
135134	Synergy 21 LED Tube T8 zub. xxxcm, IP55 Sockel Ersatzclips
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
183813	Synergy 21 LED Tube T5 / T8 zub Standardnetzteil zub Notstromversorgung 230V