


Synergy 21 LED Flex Strip zub. RGB Controller DC12/24V + zu - Konverter



SYNERGY 21

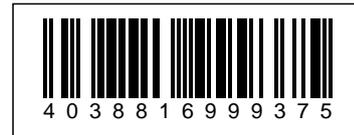

RGB Controller - Konverter
Minus RGB Streifen mit Plus RGB-Controller steuern
common Anode to common Cathode
Eingang: DC12V / DC24V
Maximallast: 5A/CH×3 Max 15A
Ausgang: 180W(12V) 360W(24V)
Arbeitstemperatur: 0° to +50°
Abmaße: LxBxH 121×39×39 in mm
Gewicht: 100g

! Netzteil wird benötigt !

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen