



## Synergy 21 LED Flex Strip 5050 - 60 RGB DC24V + RGB-W one chip nw

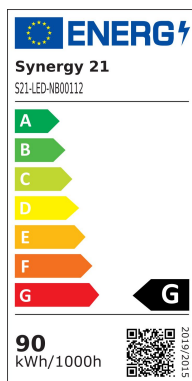

|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 90,00      |
| Lumen:               | 1750       |
| Watt:                | 90,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |



RGB-W Flex-Stripe, 5 meter, RGB und neutralweiß auf einem Chip  
Neutralweiß: 4000K ±250  
DC 24V, 90W, 25Watt nw, 65Watt RGB, 3,75A max.  
Helligkeit: nw 1750lm ± 10%  
300 PCS 5050 SMD LED  
gemeinsamer Pluspol  
L\*B\*H: 5000\*10\*2,2 für indoor  
kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)  
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Portaluce Controller oder  
RGBW Controller (Funk, DMX, etc.)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

## Merkmale

| Merkmal         | Wert |
|-----------------|------|
| Abstrahlwinkel: | 120  |

| Merkmal              | Wert                  |
|----------------------|-----------------------|
| Ampere:              | 3.80                  |
| CC oder CV:          | CV                    |
| Dimmbar:             | abhängig vom Netzteil |
| Länge:               | 5                     |
| LED Strip Klebeband: | ja                    |
| LED Strip Breite:    | 10                    |
| LED Strip Höhe:      | 2.20                  |
| LED Strip kürzbar:   | 100                   |
| LED Strip Länge:     | 5000                  |
| Lichtfarbe:          | RGB-W                 |
| Lichtfarbe Name:     | RGB-W                 |
| Schutzklasse:        | IP20                  |
| Volt:                | 24                    |
| Gewicht:             | 0.1 Kg                |
| Garantie:            | 24.00 Monate          |

## Weitere Bilder



## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 135731   | Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set                            |
| 81069    | Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen  |
| 81068    | Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen   |
| 81741    | Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack 12mm                  |
| 125198   | Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67   |
| 151666   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)                      |
| 151667   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 5-Kanal Handsender 4 Zonen RGB-WW (RGB-CCT)              |
| 126644   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster AC RGB-W                                      |
| 101873   | Synergy 21 LED Controller EOS 05 Wandtaster RGB-W   |
| 178378   | Synergy 21 LED Controller EOS 07 DALI DT8 RGB-WW (CCT)                                    |
| 178440   | Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee 5-Kanal Controller RGB-WW (RGB-CCT)               |
| 178421   | Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CC Controller+Netzteil 4-Kanal 75W RGB-W          |
| 178432   | Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 12V     |
| 178433   | Synergy 21 LED Controller EOS 10 ZigBee CV Controller+Netzteil 4-Kanal 100W RGB-W 24V     |
| 181495   | Synergy 21 LED Controller RGB-W DC12/24V *Milight/Miboxer*                                |
| 149147   | Synergy 21 LED Controller RGB-WW (RGB-CCT) DC12/24V *Milight/Miboxer*                     |
| 180638   | Synergy 21 LED Controller 5in1 RGB-CCT DC12~24V WiFi + 2.4G *Milight/Miboxer* Alexa Serie |
| 183258   | Shelly · Unterputz · "RGBW2" · LED Lichtcontroller · WLAN                                 |