

## Synergy 21 LED light panel 620\*620 warmweiß 35W V3 PRO weiss



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 38,50      |
| Lumen:               | 4200       |
| Watt:                | 35,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |



Ultra Slim LED Panel Light, Version PRO  
Verwendungszweck: Einbau in die Odenwaldecke  
mit optionalen Zubehör sind auch weitere Montagearten möglich  
(Aufputz, Unterputz, Abhängen, Wandauf und -einbau etc.)

Rahmenfarbe: weiss  
Leistungsaufnahme : 35 Watt  
Lumenzahl: 4200Lm, Lm/W=120  
Lichtfarbe: warmweiss 3000  
MacAdam/SDCM < 3  
Color Rendering Index (CRI): >83  
Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP40 / IK05  
Rated Lifetime (L80): 50.000h  
Arbeitstemperatur: -10° to +45° (Amb.)  
Stromzufuhr: 700mA & 42±2V/DC (constant current / Konstantstrom)  
Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.  
Netzteil: siehe Zubehör  
Größe (Außenmaße): 622mm x 622mm x 12mm  
Größe (Lochmaße) : 605mm x 605mm  
Garantie: 5 Jahre


Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 38,5

IES files download: <http://www.synergy21.de/service-support/downloads/lichtberechnung-ies/>

## Merkmale

| Merkmal               | Wert                  |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel:       | 120                   |
| Ampere:               | 0.70                  |
| CRI:                  | 80                    |
| Dimmbar:              | abhängig vom Netzteil |
| Grösse:               | 620*620               |
| LED - Gehäusefarbe:   | weiß                  |
| Lichtfarbe:           | warmweiß              |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 3000                  |
| Lumen:                | 4200                  |
| Gewicht:              | 3.75 Kg               |
| Garantie:             | 60 Monate             |

## Weitere Bilder

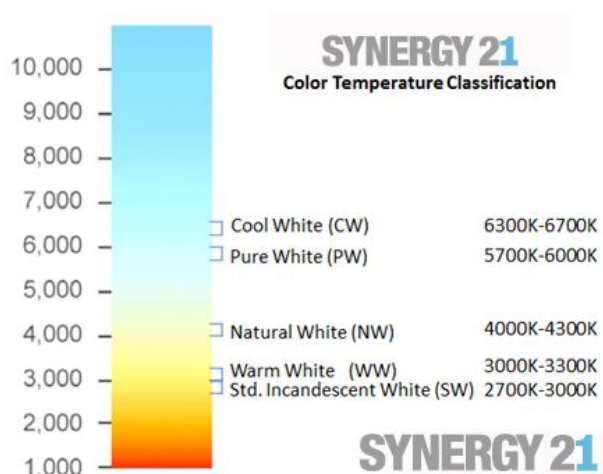

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name   |
|----------|--|
| 133947   | ALLNET MSR Sensor ALL4460 / 0-10V DIMM-Aktor mit EIN/AUS für LED-Controller                                      |
| 134571   | ALLNET MSR Zentrale "ALL3419" inkl. 3 Sensor Ports & WLAN & Temperaturfühler "ALL3006" für IP Gebäude Automation |
| 149092   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 DALI DIM                                      |
| 149090   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3 Triac DIM                                     |
| 157036   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V3b Flicker Free                                 |
| 188176   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V4 0-10V DIM                                     |
| 188176   | Synergy 21 LED light panel 620*620 zub Standardnetzteil 35W PRO V4 0-10V DIM                                     |
| 130319   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 620*620 silber *ohne Schrauben*                             |
| 130321   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Aufputzrahmen 620*620 weiß *ohne Schrauben*                               |
| 151276   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Einbaurahmen 620*620 weiß   |
| 149515   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Clip für V3 PRO Panel   |
| 126765   | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz II   |
| 92793    | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Pendelsatz Rund   |
| 92795    | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit S-Winkel für V1+V2 Panel  |
| 90892    | Synergy 21 LED light panel zub Montage Kit Zylinder für V1+V2 Panel silber                                       |
| 79113    | Synergy 21 LED light panel zub. Netzteil Anschluß Hohlstecker  |
| 119170   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~60W Mean Well 0-10V dimm  |
| 104642   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA ~60W Mean Well dali dimm   |
| 149378   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA 34~57V Mean Well Triac dimm  |
| 128761   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 700mA, 21~42V Osram Element  |
| 136286   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 150~1050mA, 7,5~54V Osram dali   |
| 144834   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 180-700mA, 12~54V Osram dali   |
| 146798   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 300~700mA, 15~50V Osram  |
| 127297   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 350~1050mA, 20~54V Osram dali  |
| 146799   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~1050mA, 15~50V Osram   |
| 151875   | Synergy 21 Netzteil - CC Driver 500~700mA 27~54V Osram   |
| 134899   | Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM  |