

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS On-Line](#)





**APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V**

Part Number: SRT5KRMXLI



[Technische Daten](#)   [Produktübersicht](#)   [Dokumentation](#)   [Software-Downloads](#)   [Optionen](#)


<b>Ausgang</b>	
Ausgangsleistung	4500 Watt / 5000 VA
maximale Ausgangsleistung	4500 Watt / 5000 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 3 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen	220, 240
Wellenfaktor	3 : 1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(6) IEC 320 C13  (4) IEC 320 C19  (2) IEC Jumpers
Durchgang	Interner Bypass (automatisch und manuell)
<b>Eingang</b>	
Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	45 – 65 Hz (automatische Anpassung)
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Andere Eingangsspannungen	220, 240

### Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Zusätzliche Möglichkeiten für	<a href="#">APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V</a>

#### Autonomiezeit-Diagramm

Curve	Part Number(s)
A	SRT5KRMXLI
B	SRT5KRMXLI + (1)SRT192RMBP
C	SRT5KRMXLI + (2)SRT192RMBP
D	SRT5KRMXLI + (3)SRT192RMBP
E	SRT5KRMXLI + (4)SRT192RMBP

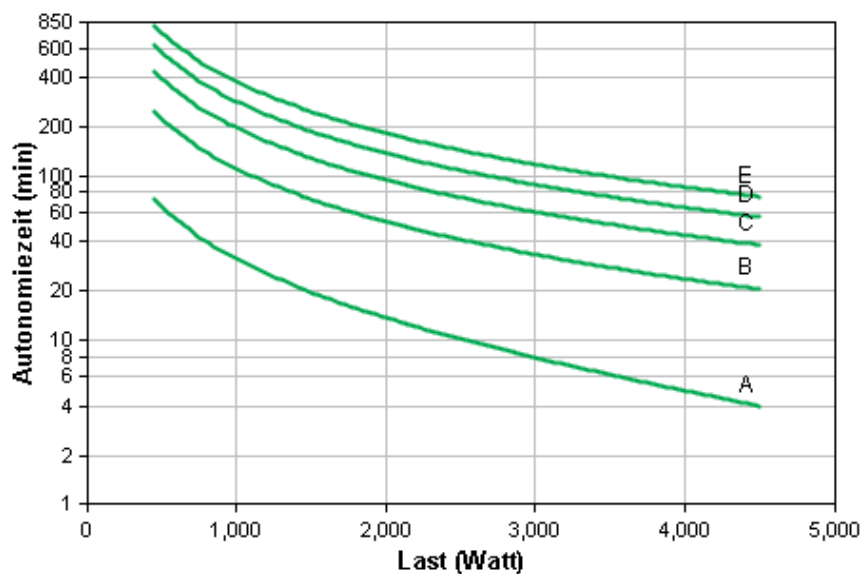

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge


[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

### Energienutzung/Energieeffizienz

Load	Efficiency
25%	92.1%
50%	94.1%
75%	94.4%

100%	94.3%
------	-------

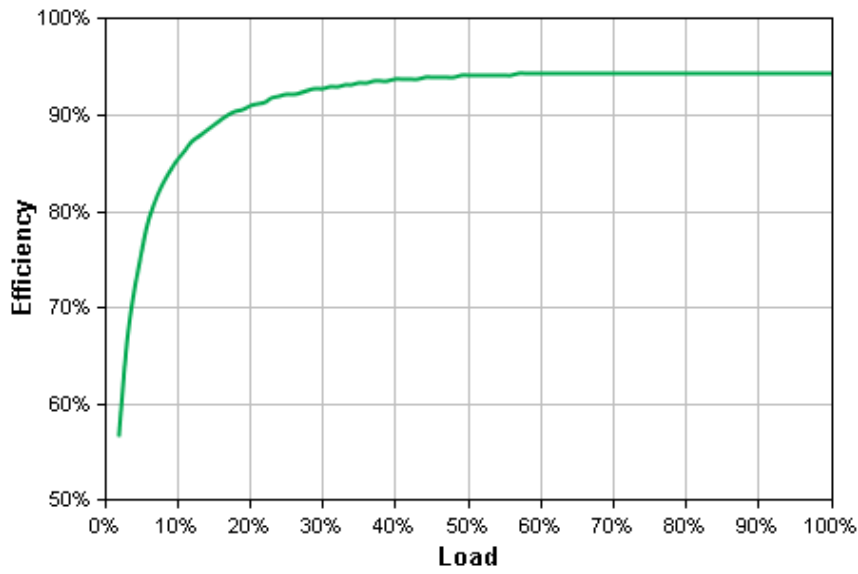

Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit Nenneingangsleistung und ohmscher Ausgangslast.

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

**Kommunikation & Management**

Schnittstelle	Kontakt schließen, RJ-45 seriell, SmartSlot, USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Audible and visible alarms prioritized by severity
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating	480 Joule
---------------------	-----------

**Abmessungen**

Maximale Höhe	130.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	719.00 mm
Nettogewicht	54.55 KG
Versandgewicht	63.60 KG
Versandhöhe	330.00 mm
Versandbreite	610.00 mm
Versandtiefe	960.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Palletten	6.00

**Umgebung**

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95% no%
Operating Elevation	0-900 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% no%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	55.00 dBA
Online thermische Auflösung	931.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Protection Class	IP 20
<b>Conformance</b>	
Begutachtung	CE, CE-Kennzeichnung
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
<b>Sustainable Offer Status</b>	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge