


Mechanisches Zubehör 19" Zwischenboden Quick Fix, werkzeuglose Montage

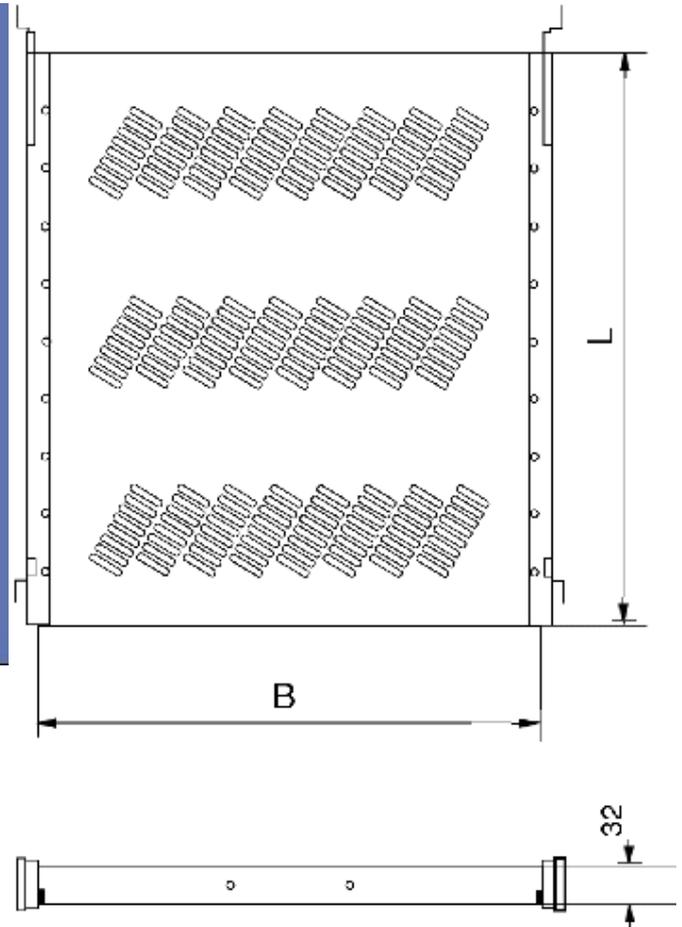

19" Zwischenboden Quick Fix, werkzeuglose Montage					Bestellnummer
Einbau in	Gehäusetiefe [mm]	Einschubtiefe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	
Miracel/Smaract	600	365 - 560	430	300	01.102.071.X
	800	565 - 740	430	500	01.102.072.X

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035 Lichtgrau

.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

- einfache und schnelle werkzeuglose Montage durch Einhängen in die 19"-Ausbrüche
- einfache und schnelle werkzeuglose Fixierung (ein Click) und Defixierung (Vierteldrehung)
- passend für alle Schränke und Gehäuse mit 19"-Lochrasterprofilen (9,0 x 9,0 Quadratlöcher)
- tiefenvariabel für den Einsatz bei verschiedenen Einschubtiefen und Sondermassen
- mit Perforation zur optimalen Luftzufuhr

Belastbarkeit

- 700 N statisch bei gleichmäßiger Lastverteilung

Material / Oberfläche

- Stahlblech 1,0 mm, elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet Struktur

Mechanisches Zubehör 19" Zwischenboden Quick Fix, werkzeuglose Montage

Farbe

Bestellendziffer .1:

- pulverbeschichtet Struktur RAL 7035 Lichtgrau

Bestellendziffer .8:

- pulverbeschichtet Struktur
RAL 7021 Schwarzgrau

Lieferumfang

1 19"-Zwischenboden Quick-Fix

Montagematerial

Lieferzustand

- satzweise; Befestigungsclipse vormontiert

Hinweis

Nicht verwendbar für 19"-T-Nut-Profile!