



# DI-STRIP



DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE)  
mit Schalter

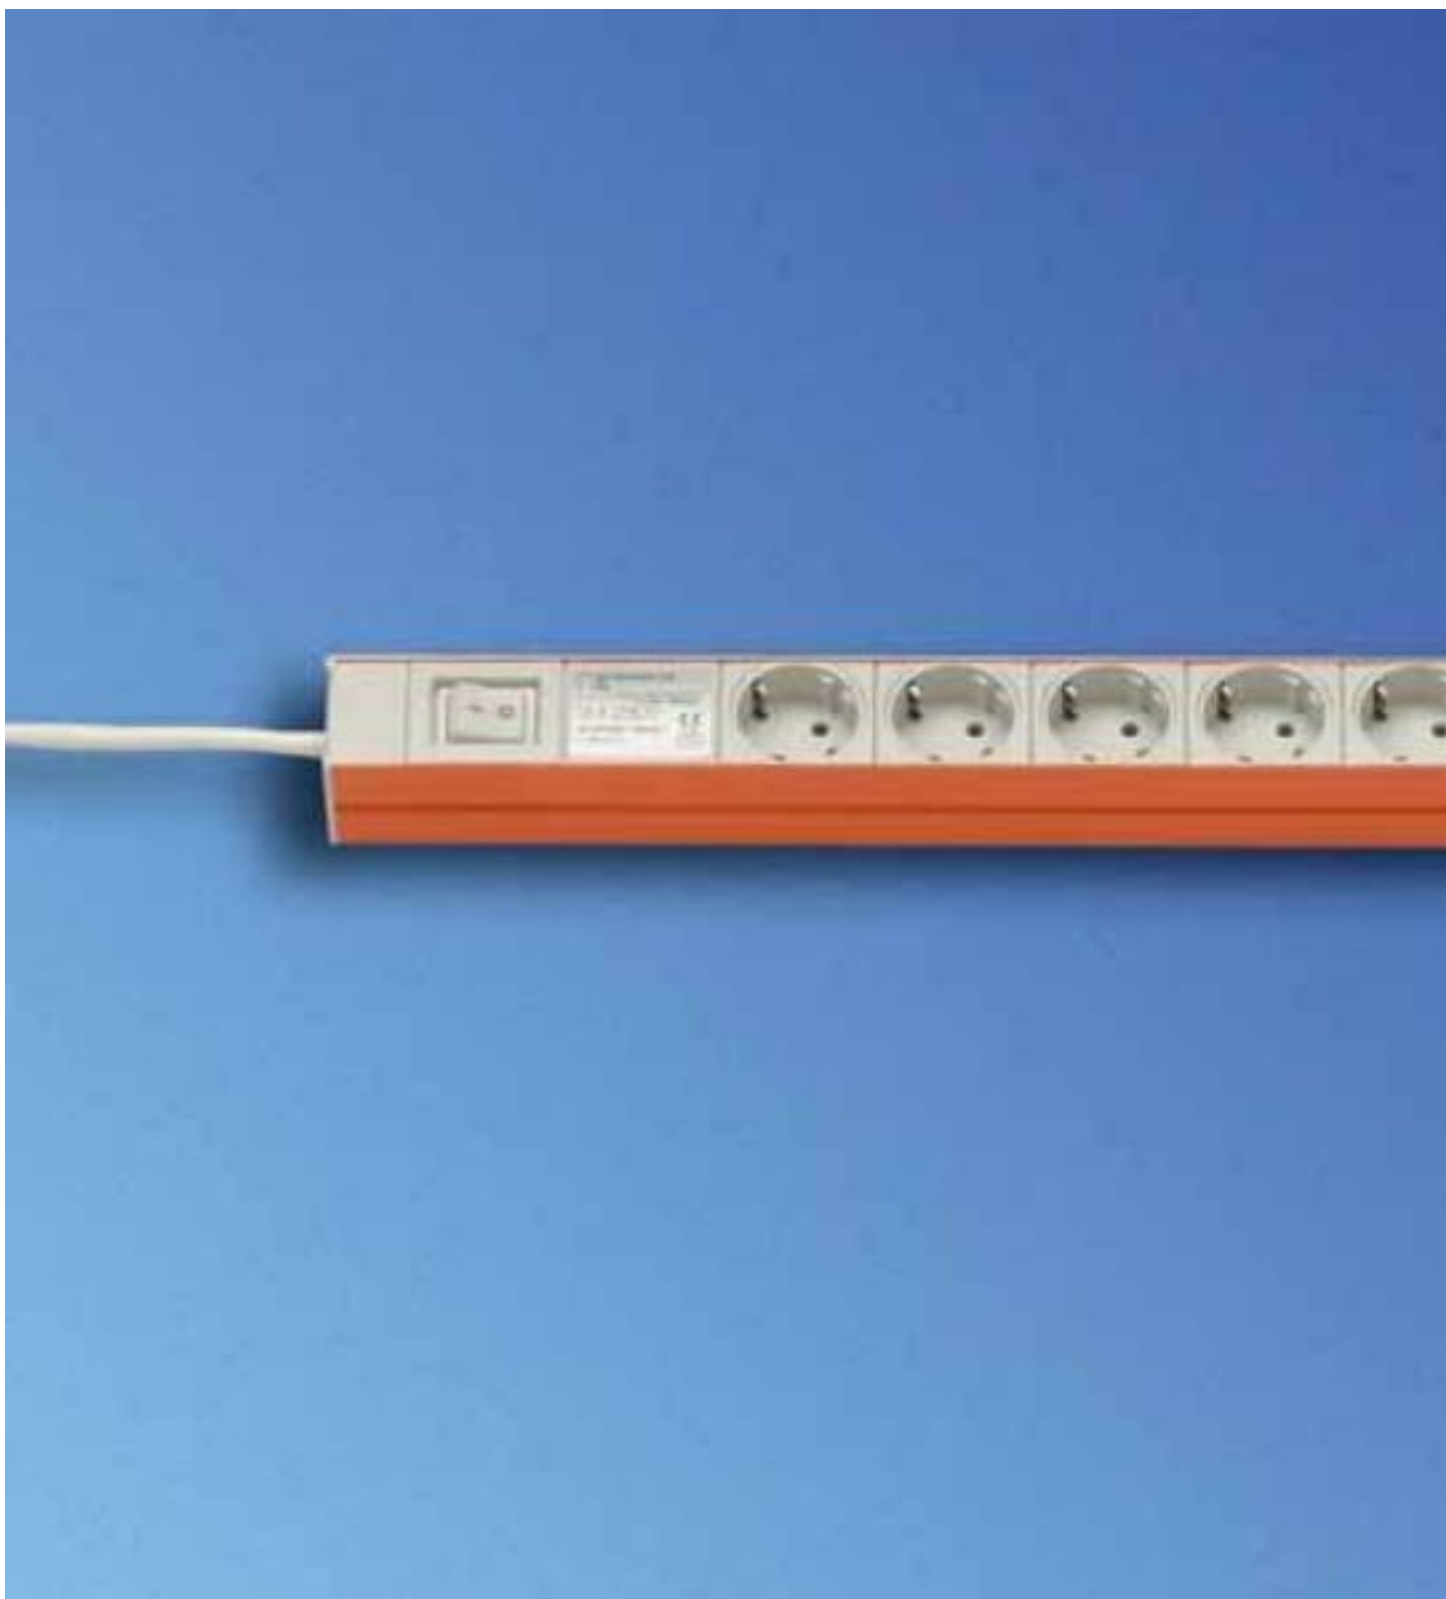





## DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE) mit Schalter

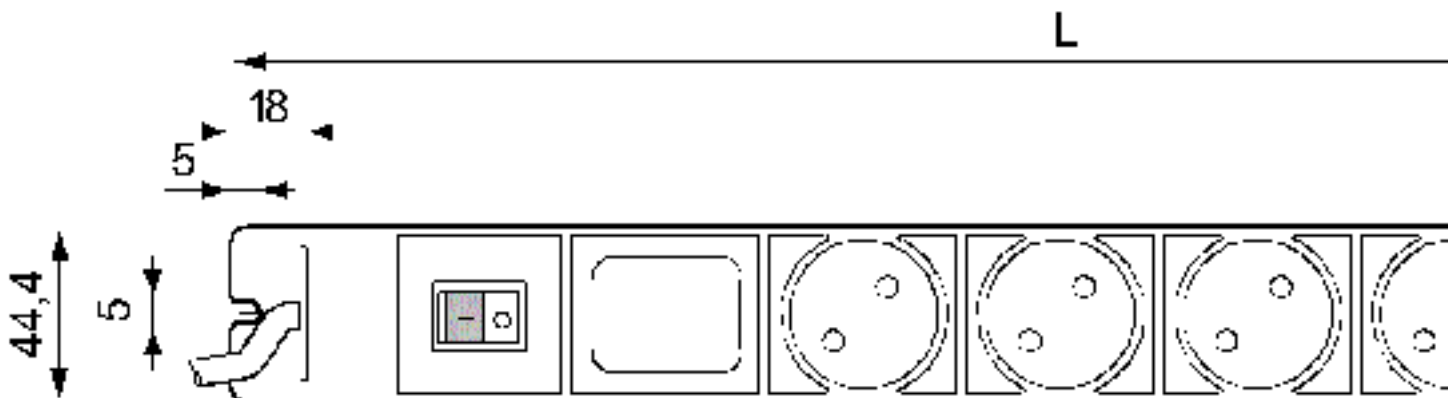

Di-Strip COMPACT  
Deutscher Standard (VDE)  
mit Schalter

Bestellnummer

**DI-STRIP  
COMPACT**  
Deutscher Standard (VDE)  
mit Schalter



3	+	-	-	333	03.302.003.X
6	+	+	-	483	03.302.006.X
7	+	+	-	483	03.302.007.1
7	+	+	-	483	03.302.007.6
10	+	-	-	683	03.302.010.X
14	+	-	-	883	03.302.014.1

Ersetzen Sie **X** durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

.1 = RAL 7035

.4 = RAL 7035 / RAL 5018

.6 = RAL 7035 / RAL 2003

- mit beleuchtetem Schalter, 2-polig schaltend
- 19"-Einbaumöglichkeit (bei Länge 483 mm)
- Drehung der Dosen: 45°
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>
- angegossener Winkelstecker
- mit Standard-Seitenteil
- Fixierung mit Befestigungswinkeln



## DI-STRIP Steckdosenleiste COMPACT Deutscher Standard (VDE) mit Schalter

### Abmessungen

- Höhe: 45,5 mm
- Gehäusebreite: 44,4 mm (=1 HE)

### Belastbarkeit

- Nennspannung: 230 VAC  $\pm$  10%
- Nennstrom: 16 A

### Zulassungen

- CE-Kennzeichnung gemäß  
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG,  
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
- VDE-Zertifikat

### Material / Oberfläche

- Gehäuse: geschlossenes Stahlblechprofil,  
verzinkt, pulverbeschichtet Feinstruktur
- Kunststoffteile: Polyamid PA 6 (UL 94 V0),  
recyclebar, eingefärbt Feinstruktur
- Innenleiter: durchgehende Stromschienen,  
Messing
- Zuleitung: PVC

### Farbkombination

#### *Bestellendziffer .1:*

- RAL 7035 Lichtgrau

#### *Bestellendziffer .4:*

- Gehäuse: RAL 5018 Türkisblau
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

#### *Bestellendziffer .6:*

- Gehäuse: RAL 2003 Pastellorange
- Kunststoffteile: RAL 7035 Lichtgrau

### Lieferumfang

1 Steckdosenleiste

2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei Länge 483 mm: 2 Befestigungswinkel

zusätzlich bei Länge 483 mm:

2 19"-Befestigungswinkel

### Lieferzustand

- montiert, verdrahtet und getestet