
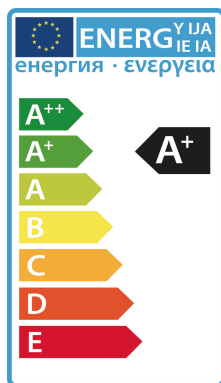


Synergy 21 LED Retrofit G4 3, 5W Bullet ww

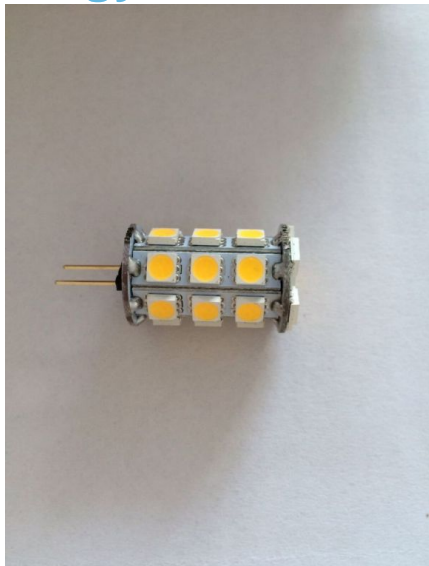

kwh/1000h: 4,00

Lumen: 240

Watt: 3,5

Nennlebensdauer: 35000 Std.

Schaltzyklen: 50000

Opt. Umgebungstemp.: 25 °C



- Pins unten
- warmweiß 3000K \pm 250, 240Lm
- Abstrahlwinkel: 360 °
- 12V AC/DC, 3,5W
- Abmessungen: 50mm x 20mm
- Arbeitstemperatur: 20 ~ 40 °C

Achtung:

Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.

Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.

Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.

Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 3,5

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	0.29
Betriebstemperatur:	-20 bis +40
CC oder CV:	CV
CRI:	80
Dimmbar:	Nein
Grösse:	50*20
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	240
Schutzklasse:	IP20
Sockel:	G4
Gewicht:	0.05 Kg