Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO 160W für Industrie/Lagerhallen nw 60°

kwh/1000h:	160,00
Lumen:	21600
Watt:	160,0
Nennlebensdauer:	50000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

4 0 3 8 8 1 6 2 4 0 3 6 1

AC 90-305V/50-60Hz
Dimmbar: nein
Leistung: 160 Watt
Lichtstrom: 21600 lm
Effizienz: 135lm/W
Abstrahlwinkel: 60°
CRI Ra: > 80
Lichtfarbe: neutralweiß
Kelvin: 4000K ± 10%
Arbeitstemp: -40 bis +55°C
Schutzklasse: IP65, IK10, "D" Kennzeichen nach EN 60598-2-24
Gewicht: 4,8Kg
Durchmesser: 325mm
Höhe komplett: 187,5mm

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 160

5 Jahre Garantie
IES Files auf Anfrage erhältlich

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	60
Betriebstemperatur:	-40 bis +55
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	260*177,5
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäuseform:	rund
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	21600
Schutzklasse:	IP65, IK10
Volt:	230
Gewicht:	4.8 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder

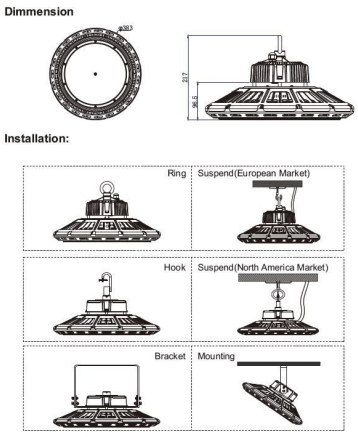

Product Description

1, Compact and fasion design .Light weighted : 4.80kg
2, Philips 3030 LED as light source , CRI>80Ra
3, MEAN WELL HBG Series power supply . PF>0.95
4, High lumen efficiency : 135lm/w
5, 5 years'warranty .

Performance Summary

Input Power: 80W, 100W, 150W, 200W, 230W
CRI: >70Ra/80Ra
CCT: 3000k-6500K
Input Voltage:90-305Vac
Limited Warranty :5 years' warranty
High Efficacy Lifetime: 50000hours
Dimming:Non-dimmable & 1-10V Dimmable
Working Temperature : - 20°C – +45 °C(Amb)

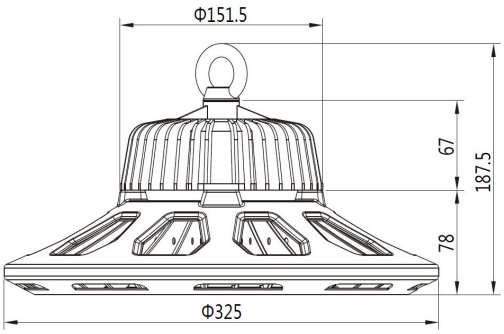

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.