


## Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB warmweiß DC24V



kwh/1000h:	77,00
Lumen:	4000
Watt:	70,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

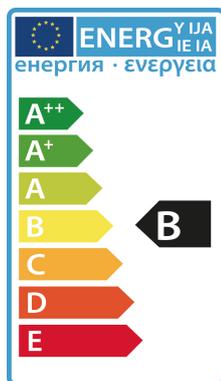

Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB Serie  
TB= top bend, biegen nach oben und unten, nicht seitlich  
Wenn sie seitlich biegen wollen, bitte die NEON SB Serie wählen

Länge: 5m  
Spannung: 24V,  
Watt: 14W/m, 70W  $\pm$ 10%  
Lichtfarbe: warmweiss , 3000K, CRI>80  
Helligkeit: 800lm/m, Gesamt: 4000lm  $\pm$ 10%  
Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP40  
LED Anzahl: 120/m, SMD2835  
Maße: 5000\*17\*15 mm (L\*B\*H)  
Arbeitstemperatur: -20°C bis +45°C  
Kürzbar alle 50mm  
Klebeband: nein

Energieeffizienzklasse: B  
kWh/1000h: 77

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.




siehe Zubehör



Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2.90
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip Breite:	17
LED Strip Höhe:	15
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lichtfarbe Name:	warmweiß
Lumen:	4000
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Gewicht:	0.5 Kg

## Weitere Bilder

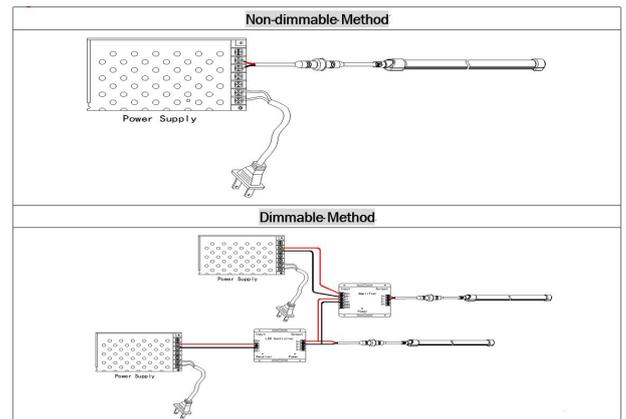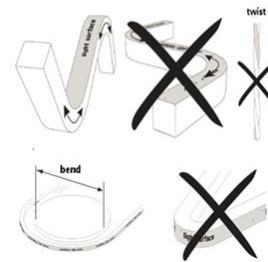

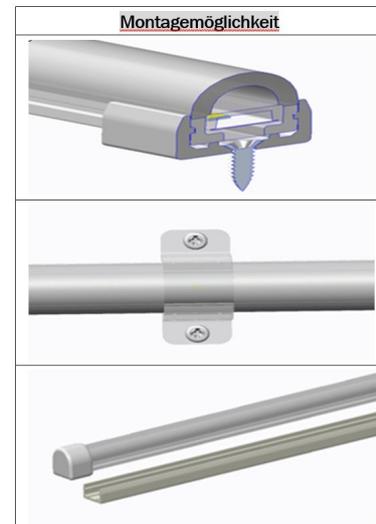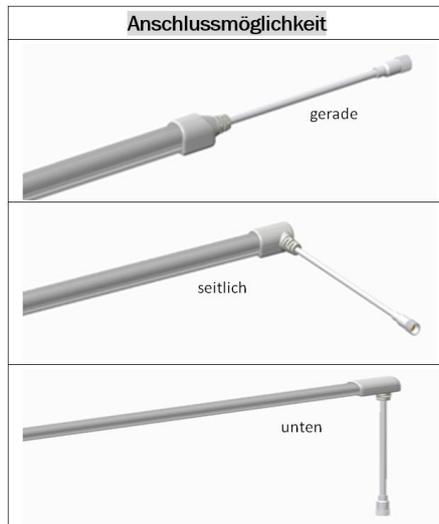

## Accessories

Sign.	Wiring Method	Power Feeder Cable To PCB	Power Feeder Cable To Head	Front Cap	Split Head	End Cap	Mounting Method
Top-Bend	flat side	300mm waterproof cable with male plug	300mm waterproof cable with female plug	Front Cap	Split Head	End Cap	Bracket
	edge side		300mm waterproof cable with female plug	Front Cap	Split Head	End Cap	Clip
	bottom side		300mm waterproof cable with female plug	Front Cap	Split Head	End Cap	aluminum channel

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
153192	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Anschluss gerade
153193	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Anschluss seitlich
153194	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Anschluss unten
153198	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Klammer
153199	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Clip
153200	Synergy 21 LED Flex Strip NEON TB zub. Schiene

Art.-Nr.	Name
153204	Synergy 21 LED Flex Strip NEON SB + TB zub. Anschlusskabel
138411	Synergy 21 Netzteil - 24V 90W Osram Element
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
156668	Synergy 21 Netzteil - 24V 250W Osram IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM