



## Synergy 21 LED Flex Strip rot DC12V 24W IP68

**SYNERGY 21**

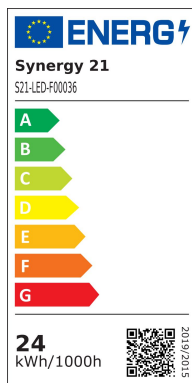

kwh/1000h:	24,00
Lumen:	2025
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

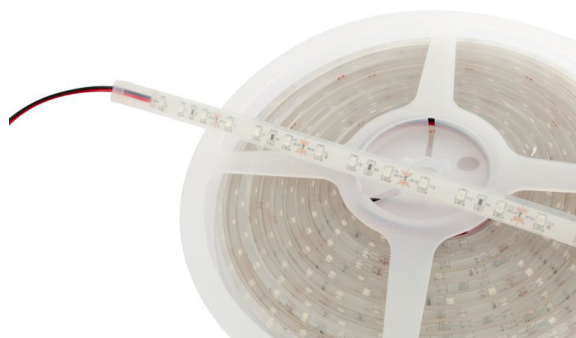

Synergy 21 LED Flex Strip rot DC12V 24W IP68

Spannung: 12V, max.2A  
Watt: 24W±10%  
Lichtfarbe: rot

Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP68  
LED Anzahl: 300\*3528SMD  
Maße: 5000\*8\*3 mm  
PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Gewicht: 0,090 kg  
Kürzbar alle 3 LED  
Klebeband: ja 3M rückseitig

kWh/1000h: 24

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.  
Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.  
Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	2
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	3
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	50
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe:	rot
Lichtfarbe Name:	rot
Schutzklasse:	IP68
Volt:	12
Gewicht:	0.4 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Weitere Bilder



SYNERGY 21

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
139522	Synergy 21 Netzteil - 12V 120W Mean Well IP67