



ICY BOX IB-SPL1025-TB3

Thunderbolt™ 3 zu zweifach DisplayPort™ Grafiksplitter

Haupteigenschaften

- Ideal für Mehrfach-Display und TV-Wandinstallationen
- Unterstützt jeden Computer mit Thunderbolt™ 3 Ausgang
- Ermöglicht es mit zwei 4K@60 Hz DisplayPort™ Monitoren gleichzeitig zu arbeiten oder mit einem 5K@60 Hz DisplayPort™ Monitor
- Auflösung bis zu 2x 4096x2160@60 Hz oder 1x bis zu 5120x2880@60 Hz
- Unterstützt Spiegel- und Erweiterungsmodus für zwei Monitore



Verpackungsinhalt

1x IB-SPL1025-TB3, 1x Handbuch

2 für 1

Der IB-SPL1025-TB3 Videosplitter ist ein innovativer, externer Mehrfach-Videoadapter, der es dem Nutzer ermöglicht, die Hauptanzeige auf zwei Monitore zu spiegeln, oder auf zwei Monitore zu erweitern. Somit sind Sie in der Lage verschiedene Anwendungen auch auf unterschiedlichen Monitoren auszuführen. Es wird keine zusätzliche Softwareinstallation für die Nutzung der Mehrfachanzeige benötigt. Kurz gesagt Plug & Play, einfache Konfiguration über die Betriebssystemoberfläche spart Zeit und Nerven und funktioniert an jedem Standardrechner mit Thunderbolt™ 3 Funktionalität und Windows® oder macOS® Betriebssystem.

Technische Daten

Modell	IB-SPL1025-TB3
Artikel Nr.	60261
EAN / GTIN Code	4250078165910
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium, PC
Chipsatz	DSL6540
Eingangsschnittstelle	1x Thunderbolt™ 3, Type-C™
Ausgangsschnittstelle	2x DisplayPort™
Auflösung	Bis zu 5120 x 2880@60 Hz /ein Monitor Bis zu 4096 x 2160@60 Hz /zwei Monitore
Kabellänge	Integriertes Kabel, 26 cm


Stromversorgung Betriebssystem Systemvoraussetzungen

Bus powered über Thunderbolt™ 3 Anschluss, 15 W Windows®, macOS®
 Wichtig: Ihr Computer muss zwingend mit einer zertifizierten Thunderbolt™ 3 Schnittstelle ausgestattet sein.
 - Windows®/macOS® Computer mit zertifizierter Thunderbolt™ 3 Schnittstelle.
 - 2x DisplayPort™ 4K Monitore mit entsprechenden Kabeln oder 1x DisplayPort™ 5K Monitor mit entsprechenden Kabeln.
 Während Thunderbolt™ 3 die Type-C™ Schnittstelle verwendet, heißt es nicht, dass alle Type-C™ Schnittstellen am Computer auch Thunderbolt™ 3 unterstützen. Überprüfen Sie bitte die Computerspezifikationen um festzustellen welcher USB Type-C™ Anschluss das Thunderbolt™ 3 Protokoll unterstützt.

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.




ICY BOX **IB-SPL1025-TB3** Thunderbolt™ 3 zu zweifach DisplayPort™ Grafiksplitter

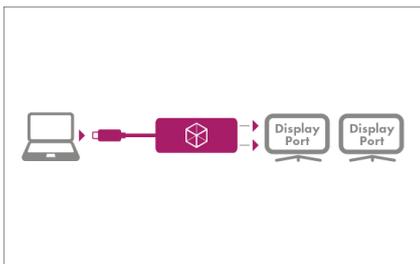

Thunderbolt™ 3

Thunderbolt™ 3 bietet Verbindungen mit Höchstgeschwindigkeit und Vielseitigkeit. Er hat die doppelte Bandbreite von Thunderbolt 2 und kombiniert Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Durch die Integration von USB Type-C™ ist der schnelle Thunderbolt™ 3 Port noch praktischer geworden, denn er weist als physisches Merkmal einen verdrehsicheren USB Type-C™ Anschluss auf – und ist damit ein wirklich universeller Anschluss.

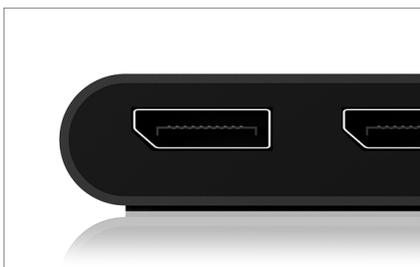

Hohe Auflösung

Auflösung von bis zu 4096 x 2160@60 Hz je Monitor wenn zwei 4K-fähige Monitore per DisplayPort™ angeschlossen werden und lassen digitale Bilder und Videos real erscheinen.



MST Funktion

Mittels der beiden DisplayPort™ Anschlüsse können Sie Ihren Hauptbildschirm spiegeln oder erweitern. Unterstützt Ihr System zudem den MST Modus, können Sie den gleichen oder auch unterschiedlichen Inhalt auf den angeschlossenen Zusatzmonitoren darstellen.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 8,4 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,200 kg
Nettogewicht: 0,096 kg

Abmessung/Karton: 478x223x305 mm
Abmessung (mit Verp.): 25x105x203 mm
Abmessung des Artikels: 100x60x15 mm
Ursprungsland: China

